

全自动飞梭绕线机

适用范围 Application

适用于飞梭缝纫机、飞梭绣花机用的飞梭线芯自动绕制。


Automatic shuttle bobbin cocoon thread winding, suitable for shuttle quilting machine or shuttle embroidery machine.



机器特点 Features

- 本机采用了高速轴承，使绕线轴转速最高可达到3800转/分，8小时产量可达3kg左右（不同线材，产量不同）。
- 开口片加装了掖线刀，使线穗成型后自动掖线，线头不乱，节省了装梭时间。
- 本机安装了过蜡装置，且增设了自动给油装置，给线均匀加油，不易断线，使绕出的底线具有立体感，更均匀美观。
- High-speed bearing are used in the machine, the max winding speed can reach 3800rpm, and the 8-hour output can reach 3kgs (the output varies with the type of yarn).
- Yarn plate lock is added for making automatic end knotting. Save shuttle installing time.
- The waxing device and auto oiling device are equipped to make the yarn run smoothly, not easy to break, so that the bobbin shape is wound neatly and perfectly.

飞梭线芯标准 Shuttle Cocoon Size

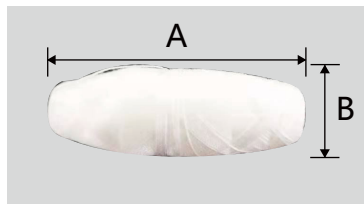


型号 Model	飞梭线芯尺寸标准 (长×宽) Standard Shuttle Cocoon Size (L×W)	重量 Weight
7号梭 No.7	A:35mm × B:12.3mm (±0.2mm)	2.4g/个 2.4g/pc
10号梭 No.10	A:40mm × B:14.3mm (±0.2mm)	4.3g/个 4.3g/pc

主要参数 Parameters

型号: Model:	GOA-FS-3	净重: Net Weight:	86kg
主轴两侧绕线轴转速: Max. Winding Speed:	3800rpm	毛重: Gross Weight:	107kg
线穗形状: Shuttle Cocoon Shape:	橄榄形/蚕茧形/飞梭型 Oval / Cocoon / Shuttle Type	电源电压: Power Supply:	3 phase 380V
线穗长度: Shuttle Cocoon Length:	30mm-43mm 直径10mm-15mm任意调整 30mm-43mm (diameter is adjustable between 10mm and 15mm)	功率: Power:	250w
主机外形尺寸: Machine Size:	440mm×550mm×1050mm (L×W×H)	包装后尺寸: Packing Size:	500mm×450mm×1000mm (L×W×H)

Automatic Shuttle Cocoon Winding Machine

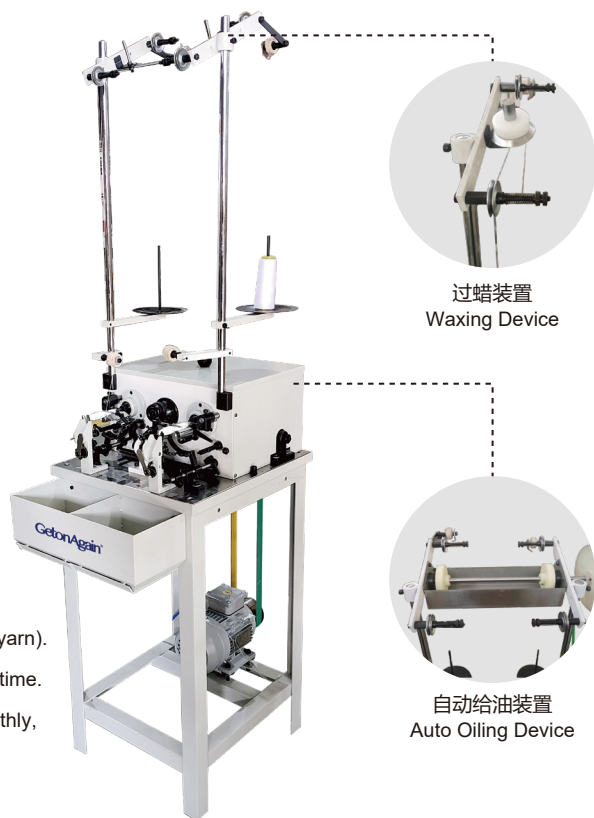

过蜡装置
Waxing Device

自动给油装置
Auto Oiling Device

天津再登高智能制造有限公司

地址: 天津宝坻经济开发区天宝南环路3号B楼-2号

邮箱: sales@raiseagaintech.com

网址: www.raiseagaintech.cn **400-166-8581**

Tianjin RaiseAgain SM CO., Ltd.

Address: No.2,Block B-3, Tianbao Nanhuan Road, Baodi Economic Development Area, Tianjin, China. **0086-22-6035 9933**

Email: sales@raiseagaintech.com

www.raiseagaintech.com